



Câmara Municipal de Ouro Branco

REQUERIMENTO Nº 39 / 2025

Ouro Branco, 29 de maio de 2025

Exmo. Sr
Warley Higino Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco/MG

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ouro Branco – MG,

Vereadora Bruna D'Ângela Martins Ferreira abaixo-assinado requer nos moldes do Art. 90, inciso III, do Regimento Interno, ouvido o Plenário o seguinte:

As seguintes informações relativas à obra de pavimentação da **RODOVIA MUNICIPAL DE SÍLVIO JOSÉ MAPA A ATUAL ESTRADA RURAL SEM DENOMINAÇÃO, CONHECIDA COMO RODOVIA DA BATATA**, localizada no Município de Ouro Branco/MG, entre a comunidade rural de **João Gote e a divisa com o município de Itaverava, próximo ao seu Distrito denominado Monsenhor Isidro**:

Conforme relatos da comunidade local, registros fotográficos e observações técnicas preliminares, vêm sendo constatados graves indícios de irregularidades na execução da referida obra, os quais motivam o presente pedido. São apontadas as seguintes ocorrências:

1. Ausência de Termo de Recebimento Definitivo da obra, conforme exigido pelo art. 73, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993, o que impossibilita a adequada responsabilização da empresa contratada e o controle da qualidade da obra

Câmara Municipal de Ouro Branco
Protocolo Geral

Nº 39 Data entrada 29/05/25
Horário 16:40 Data saída 1/1
Destino Assinatura Responsável
Edoardo Henrique A. Moreira





Câmara Municipal de Ouro Branco

entregue;

2. Possível execução com materiais de qualidade inferior ao especificado no projeto básico, bem como extensão, largura e espessura do pavimento asfáltico inferiores às previstas contratualmente, comprometendo a durabilidade e segurança da rodovia;
3. Falta de publicização dos relatórios de fiscalização, medições e ensaios laboratoriais, que deveriam estar acessíveis à sociedade para controle social e verificação da conformidade técnica da execução;
4. O pavimento apresenta sinais de deterioração precoce, com a presença de buracos, trincas e falhas visíveis. A situação tem gerado inúmeros relatos de moradores da região, que inclusive encaminharam registros fotográficos denunciando as condições atuais da rodovia. Além disso, os frequentes e graves acidentes ocorridos no local, muitos com vítimas fatais, agravam ainda mais o problema.
5. Suposta omissão dos fiscais da Prefeitura durante a execução da obra, inclusive com indícios de que pode ter havido pagamento integral à empresa contratada mesmo diante de prestação irregular ou incompleta dos serviços contratados.

Diante do exposto, requer-se as seguintes informações:

I – Informações técnicas e administrativas:

- a) Cópia integral do contrato administrativo, do projeto básico/executivo e do termo de referência da obra;
- b) Cópia dos relatórios de fiscalização e acompanhamento técnico, inclusive ensaios laboratoriais de qualidade dos materiais, laudos de medição de espessura e largura da camada asfáltica;



Praca Sagrados Corações, 200 – Ouro Branco – Minas Gerais – CEP 36420-000 – Fone (31)3741-1200

www.ourobranco.cam.mg.gov.br



Câmara Municipal de Ouro Branco

- c) Solicita-se a apresentação da comprovação, a quantidade exata e a localização detalhada do plantio total das mudas arbóreas, com porte entre 30 cm e 80 cm, conforme especificado na planilha de tomada de preços do projeto (anexa a este documento).
- d) Indicação do valor contratado, valor efetivamente pago e cronograma físico-financeiro da obra;
- e) Informar se foi elaborado e assinado o Termo de Recebimento Provisório e o Termo de Recebimento Definitivo da obra. Caso negativo, justificar a ausência desses documentos;
- f) Esclarecer se a Prefeitura instaurou procedimento administrativo para apuração de eventuais irregularidades na execução da obra e quais foram os resultados ou providências tomadas;
- g) Informar se a empresa executora foi notificada para reparação dos danos ou refação da obra, bem como os prazos estipulados e penalidades aplicadas, se houver;
- h) Esclarecer quais medidas foram adotadas para averiguar eventual responsabilidade dos fiscais municipais e autoridades envolvidas na liberação de pagamentos à empresa responsável.

Devido à importância da situação aqui apresentada, aguardo o deferimento do pedido e antecipadamente agradeço.

Atenciosamente,

Ouro Branco, 29 de maio de 2025.

BRUNA DANGELA
MARTINS

FERREIRA:07352931635


Assinado de forma digital por
BRUNA DANGELA MARTINS
FERREIRA:07352931635
Dados: 2025.05.29 16:39:55 -03'00'

Bruna D'Ângela Martins Ferreira



Praça Sagrados Corações, 200 – Ouro Branco – Minas Gerais – CEP 36420-000 – Fone (31)3741-1200

www.ourobranco.cam.mg.gov.br

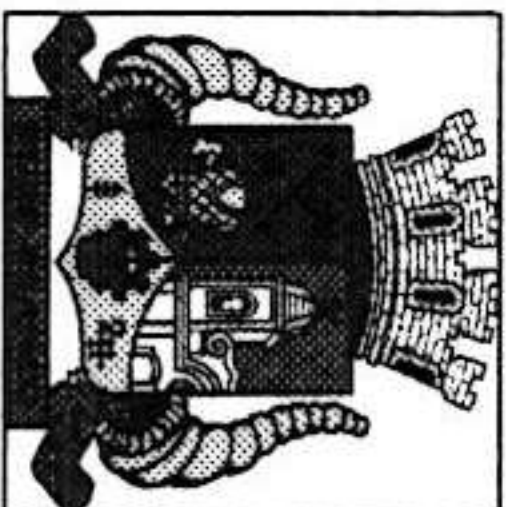

Planilha orçamentária
Órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Ouro Branco
Obra: **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM**
Localização: TRECHO JOÃO GOTE / ITAVERAVA
OURO BRANCO

Prefeitura Municipal de Ouro Branco-MG

324,311

FONTES DE PREÇO:
SETOP 06/2017
SINAPI 12/2017
SUDECAP 10/2017
SICRO 11/2017

08/02/2017

Composição de BDI Adotada									
Garantia (G)		0.50%							
Risco (R)		0.50%							
Despesas financeiras (DF)		0.80%							
Administração Central (AC)		3.80%							
Lucro (L)		7.60%							
Tributos (T)		8.65%							
			3ºQuantil - Acórdão 2622/2013 TCU BDI = 24,48%						
			1-T						
			1-T						
Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)		Total		
					Unitário S/BDI	Unitário C/BDI			
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					63.071,67		
1.1	SINAPI 74209/001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3.00 X 1.50 M)	m²	4.50	302,36	376,36	1.693,620		
1.2	SINAPI 78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. NESTE QUESITO COMPREENDE-SE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONTENÇÃO, TENDO EM VISTA A INSIGNIFICANCA FINANCEIRA DO ITEM.	m²	10.000,00	0,35	0,44	4.400,000		
1.3	SETOP IIO-BAR-025	BARRAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A=14,52M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	UNID	1,00	7.742,98	9.638,09	9.638,090		
1.4	SETOP IIO-BAR-015	BARRAÇÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A=14,52M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	UNID	1,00	5.599,30	6.969,74	6.969,740		
1.5	SETOP MOB-DES-015	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	1,00	32.431,090	R\$ 40.370,22	40.370,220		
2		PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS					2.537.654,58		
2.1	TER-ESC-015 + TRA-CAM-015 + TER-ATE-020	EXECUÇÃO DE ALTEAMENTO / REBAIXAMENTO DE GRAIDE (ESCAVAÇÃO E CARGA, TRANSPORTE DMT <= 5KM E COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M³	26.250,00	7,85	9,77	256.462,500		
2.2	SINAPI 72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	44.400,00	1,13	1,41	62.604,000		
2.3	SUDECAP 20.07.01	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM CANGA DE MINERIO DE FERRO, ESP=15 CM	m³	6.660,00	65,27	81,24	541.058,400		
2.4	SINAPI 96401	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	44.400,00	4,10	5,10	226.440,000		
2.5	SETOP OBR-VIA-165	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m²	44.400,00	0,92	1,15	51.060,000		
2.6	SETOP OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA 50 KM	m³ km	204.240,00	0,71	0,88	179.731,200		
2.7	SINAPI 95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - AF_03/2017	m³	1.332,00	736,00	916,14	1.220.298,480		



Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)		
					Unitário S/BDI	Unitário C/BDI	Total
3		DRENAGEM PLUVIAL					
3.1	SINAP 94289	MEIO-FIO E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 28 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_08/2016	m	6.000,00	40,89	50,90	305.400,00
4		CONTENÇÃO					
4.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE	vb	1,00	6.978,32		241.297,01
4.2	SETOP TER-ESC-015 + TRA-CAM-015	ESCAVAÇÃO, CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DMT ATÉ 5 KM	m³	1350,00	R\$ 6,65		8.686,280
4.3	SETOP ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG	2240,00	R\$ 7,97		11.178,000
4.4	SETOP EST-FOR-030	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (5X)	M²	280,00	R\$ 66,62		23.220,400
4.5	SETOP EST-CON-090	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPa, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118	M³	28,00	R\$ 376,92		13.136,760
4.6	DER 41258	PERFURAÇÃO DE TIRANTE D=100MM (SOLO)	M	105,00	R\$ 216,98		28.359,450
4.7	DER 41019	PERFURAÇÃO DE TIRANTE D=100MM (ROCHA)	M	30,00	R\$ 648,77		24.226,800
4.8	DER 41039	EXECUÇÃO DE TIRANTES DYWIDAG AÇO ST 85/105, D=32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M	135,00	R\$ 174,68		29.353,050
4.9	DER 41033	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CALDA DE CIMENTO EM TIRANTE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CIMENTO.	SC	135,00	R\$ 46,41		57,77
4.10	SINAP 73771/001	EXECUÇÃO DA PROTENÇÃO DO TIRANTE	UN.	30,00	R\$ 23,40		29,13
4.11	DER 40337	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE BANDEJA DE MADEIRA	M	72,00	R\$ 112,40		139,91
4.12	DER 42658	FORNECIMENTO, PREPARO E INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA - Q198	M²	330,00	R\$ 34,46		42,89
4.13	SINAP 91100	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO	M³	22,00	R\$ 1.733,28		2.157,50
4.14	DER 41259	EXECUÇÃO DE DRENO BARBAÇAN 2"	M	40,00	R\$ 16,45		20,48
5		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
5.1	PRE-CAP-005	CAPINA MANUAL DO TERRENO	M²	9.000,00	3,41	4,24	136.056,00
5.2	SICRO 4915740	ROÇADA MANUAL	Há	15,00	1.254,87		23.430,000
5.3	SICRO 4413989	PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN.	400,00	73,15		36.420,000
5.4	DEM-CER-005	REMOÇÃO DE CERCA	M²	850,00	12,45		15,50
5.5	IIO-CER-025	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPADE E MOURÕES DE EUCALITO	M	850,00	23,51		24.871,000
Incluso BDI=28,2%							
VALOR TOTAL							3.283.479,26

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUSA

Secretário Municipal de Obras

MICHAEL CHRISTIAN DA SILVA

Engenheiro civil

